

MORAM CZ, s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

Vörösmarty utca 43.
1064 Budapest
Cégjegyzékszám: 01-17-001074
Adószám: 25882894-2-42
Tel: +36 70 883 4404

Email: zsuzsanna.janko@infraset.hu
www.moram.hu



A **MORAM CZ, s.r.o. és annak fióktelepe** a KERSTEN Arealmaschinen GmbH (DE)-vel karöltve egy univerzális, professzionális hidraulikus kistraktort vezet be a magyar piacra **UNIWEED** néven, mely alkalmas az utak, járdák, mű felületek egész éves karbantartására.

Az **UNIWEED – M 1500** és **M 2100** professzionális, könnyen kezelhető többfunkciós és teljesen hidraulikus egytengelyű kistraktorok. Ezen kistraktorok és annak tartozékai falvak, városok karbantartására lettek tervezve. Az egyszerűen cserélhető tartozékok lehetővé teszik az utak, járdák, sportpályák, műfüves felületek egész éves karbantartását.

A csatolható tartozékok a következők:

- söprő kefék
- kefék a gyomirtáshoz
- hótoló
- szóró
- kasza
- INFRAWEEED® - gyomirtás infravörös sugár és forró
- levegő segítségével
- kefe, söprű a mű felületek kezelésére

Az M 1500 és M 2100 modellek robusztus Honda motorral rendelkeznek, előre és hátra haladásra képesek, rendelkeznek biztonsági fékkel, folyamatos sebesség- és fordulatszabályozóval, állítható kormányoszloppal- 3 fokozat, hidraulikus gyorscsatlakozóval az eszközök gyors felcsatlakozásához.

UNIWEED WEEDO – professzionális, hidraulikus gyomirtó. A forgó kefék kifinomult megoldása biztosítja a terület azonnali tisztítását legyen szó szennyeződésről vagy jégfoltokról.

A kefék kialakítása és elhelyezése megakadályozza a kövek és egyéb szennyeződések szétszóródását. A kefék forgásának egyedi megoldása garantálja a kefék hosszú élettartamát.

UNIWEED M 1500

Kényelmes kezelőpanel

- előre- és tolatómozgás 6 km/h-ig
- hidraulikus váltás
- csatolt eszköz vezérlése
- indítás és leállítás



Vezérlőkar

Dőlésszög
beállítás,
rezgécscillapítás

Technikai adatok:

Motor: Honda

Teljesítmény: 4,8 kW (6,5 HP)

Tartály: 3,6 l

E-start: igen (választható)

Meghajtás: hidraulikus

Szabályozható munkasebesség: igen (0 - 6 km/h)

Parkolófék: igen (választható)

Felépítmény meghajtás: igen

Teljesítmény: 9 l/min

Regulálható: igen (választható)

Hidraulikus olajtartály: 8,5 l

Alapsúly felépítmény nélkül: 100 kg

UNIWEED M 2100

Kényelmes kezelőpanel

- előre- és tolatómozgás 7 km/h
- standard:sebességváltás és a felépítmény fordulatszámának állítása
- erősebb szivattyú
- indítás és leállítás

Vezérlőkar

Dőlésszög
beállítás,
rezgécscillapítás



Technikai adatok:

Motor: Honda (benzin)

Teljesítmény: 4,8 kW (6,5 HP) / 5,0 kW (6,8 HP)

Tartály: 3,6 l / 5,0 l

E-start: igen (választható)

Meghajtás: hidraulikus

Szabályozható munkasebesség: igen (0 - 7 km/h)

Parkolófék: igen (választható)

Felépítmény meghajtás: igen

Teljesítmény: 9 l/min

Regulálhatóság: igen (választható)

Hidraulikus olajtartály: 10,5 l

Alapsúly felépítmény nélkül: 100 kg

M 1500 / M 2100 tartozékok



Oldalkefe

M 1500 – munkafelület 90 cm


M 2100 – munkafelület 100 cm



Söpő kefék gyűjtőedénnyel

M 1500 - 40 cm

M 2100 – 40 cm

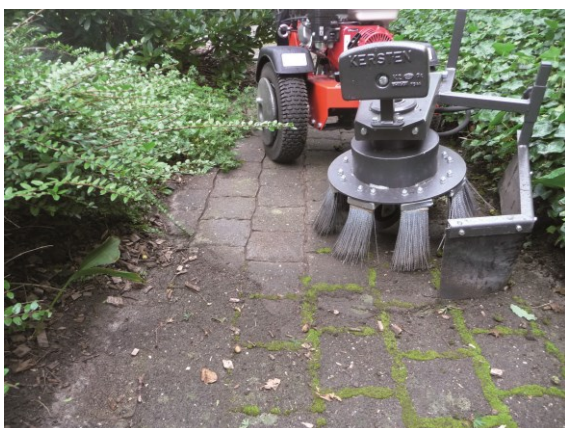

Gyomtalanító kefe

M 1500 – Ø 40 cm

M 2100 – Ø 40 cm



Hótoló

M 1500 – munkafelület 85 cm

M 2100 – munkafelület 125 cm



INFRAWEED® - gyomirtás infravörös sugár és forró levegő kombinációjával

M 1500 – munkafelület 75 cm

M 2100 – munkafelület 100 cm



Kasza

M 1500 – munkafelület 90 cm

M 2100 – munkafelület 90 cm



Szóró

M 1500 – űrtartalom 70 l

M 2100 – űrtartalom 70 l



Söprű a mű felületekhez

M 1500 – munkafelület 250 cm

M 2100 – munkafelület 250 cm



Kefe mű felületek tisztítására

M 2100 – munkafelület 114 cm



Söprű mű felületekre

M 2100 – munkafelület 100 cm

Gyűjtőkosár

M 2100 – munkafelület 100 cm

UNIWEED WEEDO

Professzionális, hidraulikus gyomirtó. A forgó kefék kifinomult megoldása biztosítja a felület azonnali tisztítását legyen szó szennyeződésről vagy jégfoltokról.

A kefék kialakítása és elhelyezése megakadályozza a kövek és egyéb szennyeződések szétszóródását. A kefék forgásának egyedi megoldása garantálja a kefék hosszú élettartamát.

- A gyomirtó kefe szükség szerint külön ki- és bekapcsolható (helyváltotatásnál pl. amikor a motor továbbra is jár)
- Könnyen cserélhető kefék
- Védőburkolat a jobb oldalon – lehetővé teszi a gyomirtást járdaszegélyeknél, falaknál, sarkokban
- Dőlésszög egyszerű (szerszám nélküli) beállítása a dolgozó magasságához igazítva
- Különféle acélkötegek – fonottak, láncszerűek, laposak
- Kompakt méretének köszönhetően ideális kis felületek kezelésére
- 8 darab kefe
- Munkafelület 40 – 50 cm



Technikai adatok:

Motor: Honda

Teljesítmény: 4,0 kW (5,5 HP)

Acélkötegek (választható):

- 4x fonott + 4x fonott
- 4x fonott + 4x trs
- 4x trs + 4 trs

Védőfedél: igen

Tömege: 83 kg